

Position	Anz.	Beschreibung
----------	------	--------------

	1	
--	---	--



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: [97914902](#)

Hocheffizienz-Nassläuferpumpe, elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) 0.15 Best in Class

Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:

- Hocheffizienz-EC-Permanentmagnetmotortechnologie
- Energieeffizienzindex (EEI) 0.17
- Automatische SollwertEinstellung durch AutoAdapt-Funktion
- Regelungsarten: Konstantdruck / Festdrehzahl / Proportionaldruck
- Integrierter Motorvollschutz
- Wärmedämmschalen gem. EnEV
- Integriertes LED-Display mit wahlweiser Anzeige der Leistungsaufnahme oder des aktuellen Volumenstroms
- Einfache elektrische Installation durch bewährten ALPHA-Stecker
- Automatische Nachtabsenkfunktion aktivierbar
- Handwerkermarke 5 1/4 Jahre Gewährleistung

**Fördermedium:**

Fördermedium:	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 110 °C
Medientemperatur:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität:	1 mm <sup>2</sup> /s

**Technische Daten:**

Temperaturklasse:	110
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	VDE,GS,CE

**Werkstoffe:**



Pumpengehäuse:	Grauguß EN-GJL-150 ASTM A48-150B
Laufgrad:	PES mit 30 % Glasfaseranteil



Name des Unternehmens: AVA GmbH  
Angelegt von: -  
Telefon: 030/2847030-0  
Fax: 030/2847030-11  
Datum: -

Position	Anz.	Beschreibung
		<p><b>Installation:</b> Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 1 1/2 Nenndruck (bar): PN 10 Einbaulänge: 130 mm</p> <p><b>Elektrische Daten:</b> Leistungsaufnahme P1: 3 .. 34 W Maximale Stromaufnahme: 0.04 .. 0.32 A Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Schutzart (IEC 34-5): X4D Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p><b>Sonstiges:</b> Energy (EEI): 0.17 Nettogewicht: 1.88 kg Bruttogewicht: 2 kg Versandvolumen: 0.004 m³</p> <p>Fabrikat der Planung: Grundfos Typ der Planung: ALPHA2 25-60 130 Produktnummer PN: 97914902 mit Energieeffizienzindex (EEI) 0.17</p>




**97914902 ALPHA2 25-60 130 50 Hz**

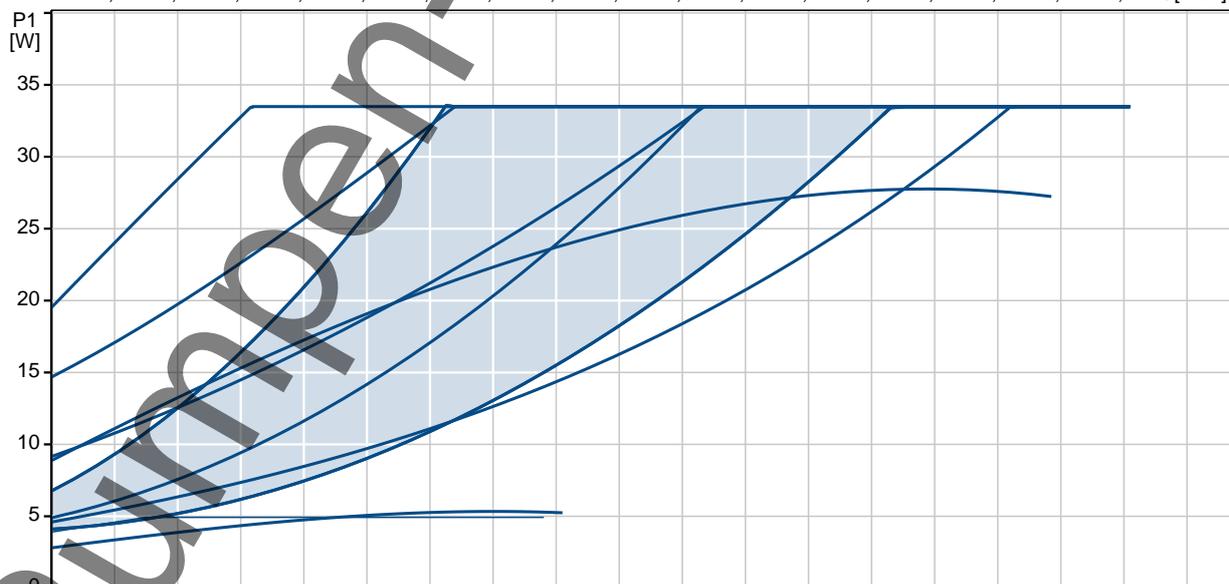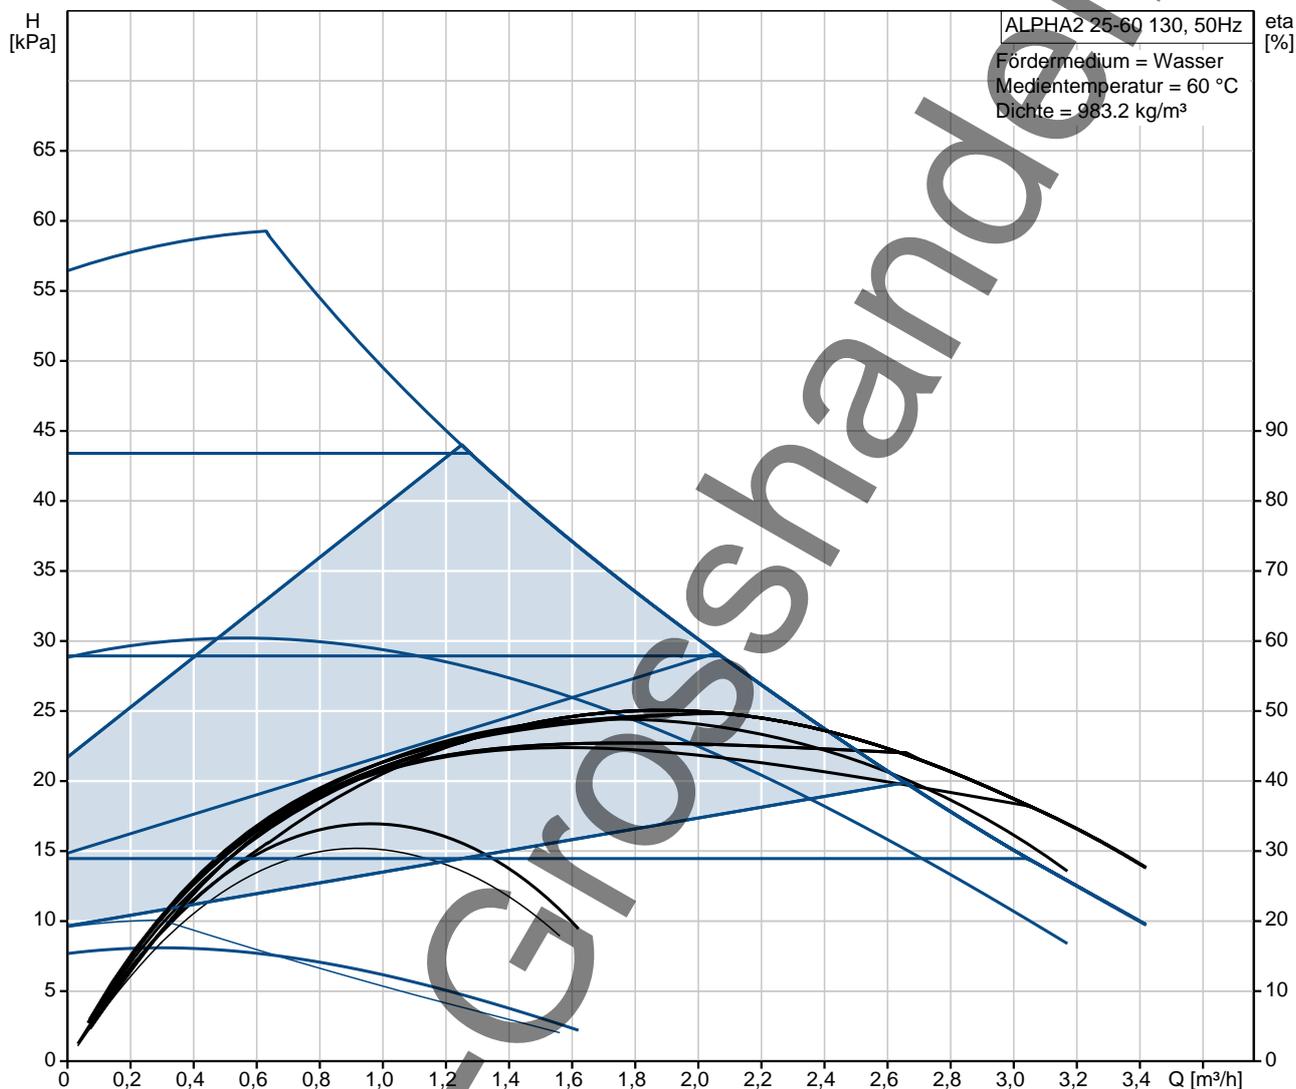




Name des Unternehmens: AVA GmbH  
 Angelegt von: -  
 Telefon: 030/2847030-0  
 Fax: 030/2847030-11  
 Datum: -

Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	ALPHA2 25-60 130
Produktnummer:	97914902
EAN Nummer:	5710626314393
<b>Technische Daten:</b>	
Maximale Förderhöhe:	58.8 kPa
Temperaturklasse:	110
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	VDE,GS,CE
<b>Werkstoffe:</b>	
Pumpengehäuse:	Grauguß EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Laufrad:	PES mit 30 % Glasfaseranteil
<b>Installation:</b>	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 1 1/2
Nennndruck (bar):	PN 10
Einbaulänge:	130 mm
<b>Fördermedium:</b>	
	Wasser
Medientemperaturbereich:	0 .. 110 °C
Medientemperatur:	60 °C
Dichte:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
Kinematische Viskosität:	1 mm <sup>2</sup> /s
<b>Elektrische Daten:</b>	
Leistungsaufnahme P1:	3 .. 34 W
Maximale Stromaufnahme:	0.04 .. 0.32 A
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Schutzart (IEC 34-5):	X4D
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	ELEC
<b>Art der Steuerung:</b>	
Automatische Nachtabsenkung:	Automatische Nachtabsenkung integriert
Position Klemmenkasten:	6H
<b>Sonstiges:</b>	
Energy (EEI):	0.17
Nettogewicht:	1.88 kg
Bruttogewicht:	2 kg
Versandvolumen:	0.004 m <sup>3</sup>
Verkaufsregion:	D

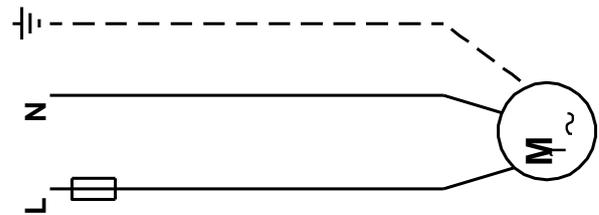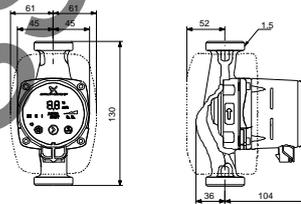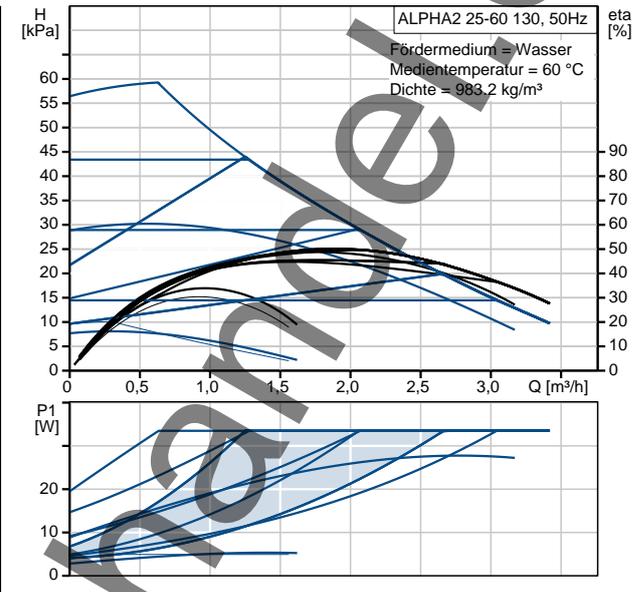


97914902 ALPHA2 25-60 130 50 Hz

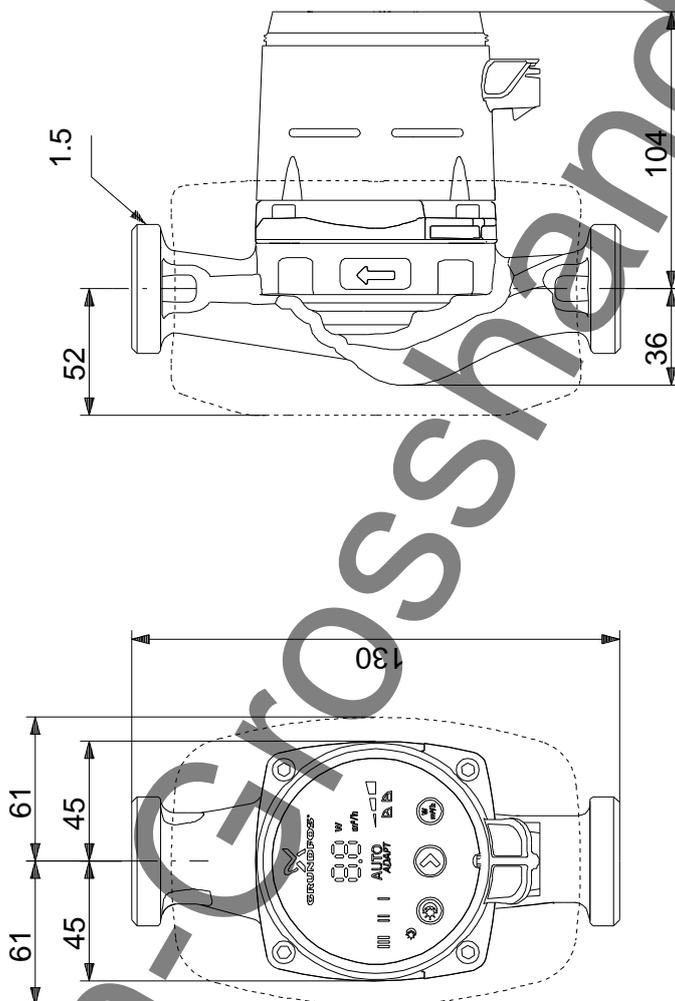

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97914902 ALPHA2 25-60 130 50 Hz

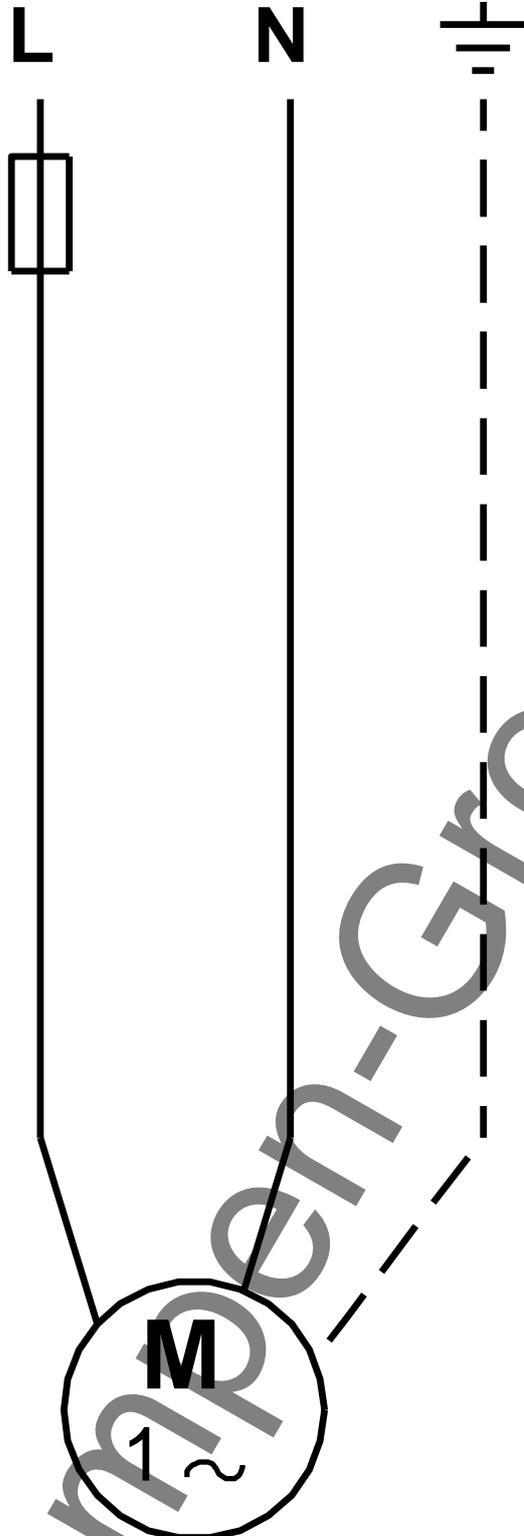

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.