

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
	1	<p>CONLIFT1</p>  <p>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: 97936156</p> <p>Kondensathebeanlage zum automatischen Fördern von Kondensat aus Brennwertkesseln sowie aus Kühl- und Klimageräten.</p> <p>Die Hebeanlage ist steckerfertig ausgeführt und besteht aus Sammelbehälter, Pumpe mit zugänglicher Hydraulik sowie zwei Schwimmerschaltern. Der erste Schwimmer dient zum Ein- und Ausschalten. Der zweite Schwimmer für die Alarmschaltung. Der Alarmkontakt ist als potentialfreier Wechselkontakt (Öffner/Schließer) ausgeführt.</p> <p>Im Lieferumfang befinden sich Anschlusskabel mit Schuko-Stecker sowie Alarmkabel mit je 1,7 m Länge. Weiterhin im Lieferumfang enthalten sind 6 m Druckschlauch, ein serienmäßig integrierter Rückflussverhinderer, Zu- und Ablaufanschlussstücke sowie das Montagematerial für bodenstehende oder wandhängende Installation.</p> <p>Fördermedium: Maximale Medientemperatur: 50° °C</p> <p>Installation: Anschluss Saugstutzen: 18-30 Anschluss Druckstutzen: 8-10</p> <p>Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 75 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Nennstrom: 0.65 A Schutzart (IEC 34-5): 24 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.7 m Art des Kabelsteckers: SCHUKO</p> <p>Behälter: Gesamtvolumen des/der Behälter(s): 2,65 l</p> <p>Sonstiges: Nettogewicht: 4.1 kg</p>	Preis auf Anfrage

Pumpen mit System

Planung Beratung Vertrieb



Abwasser - Verfahrenstechnik GmbH Großkopfstraße 5 13403 Berlin

Name des Unternehmens: AVA GmbH

Angelegt von:

Telefon:

030/2847030-0

Fax:





030/2847030-11

Datum:


26.05.2013

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
Pumpen-Grosshandel.de			




Beschreibung	Daten
	CONLIFT1
Produktnummer:	97936156 5710626733828
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	0.6 m³/h
Maximale Förderhöhe:	5.5 m
Installation:	
Anschluss Saugstutzen:	18-30
Anschluss Druckstutzen:	8-10
Fördermedium:	
Maximale Medientemperatur:	50° °C
Min. pH-Wert:	2,7
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	75 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Nennstrom:	0.65 A
Schutzart (IEC 34-5):	24
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Kabellänge:	1.7 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Netzkabellänge:	H05W-F36
Behälter:	
Gesamtvolumen des/der Behälter(s):	2,65 l
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.1 kg

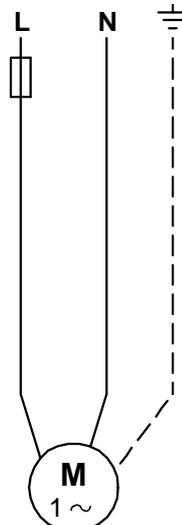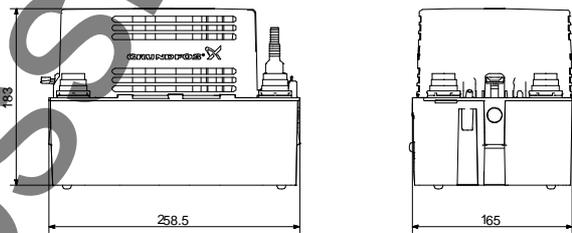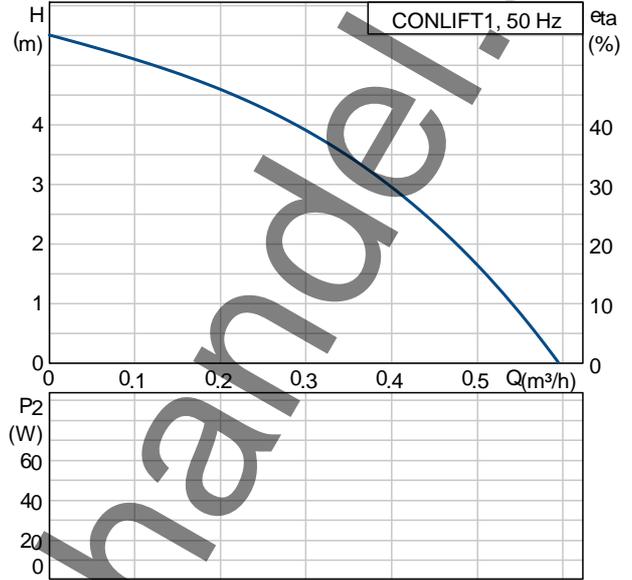

97936156 CONLIFT1 50 Hz

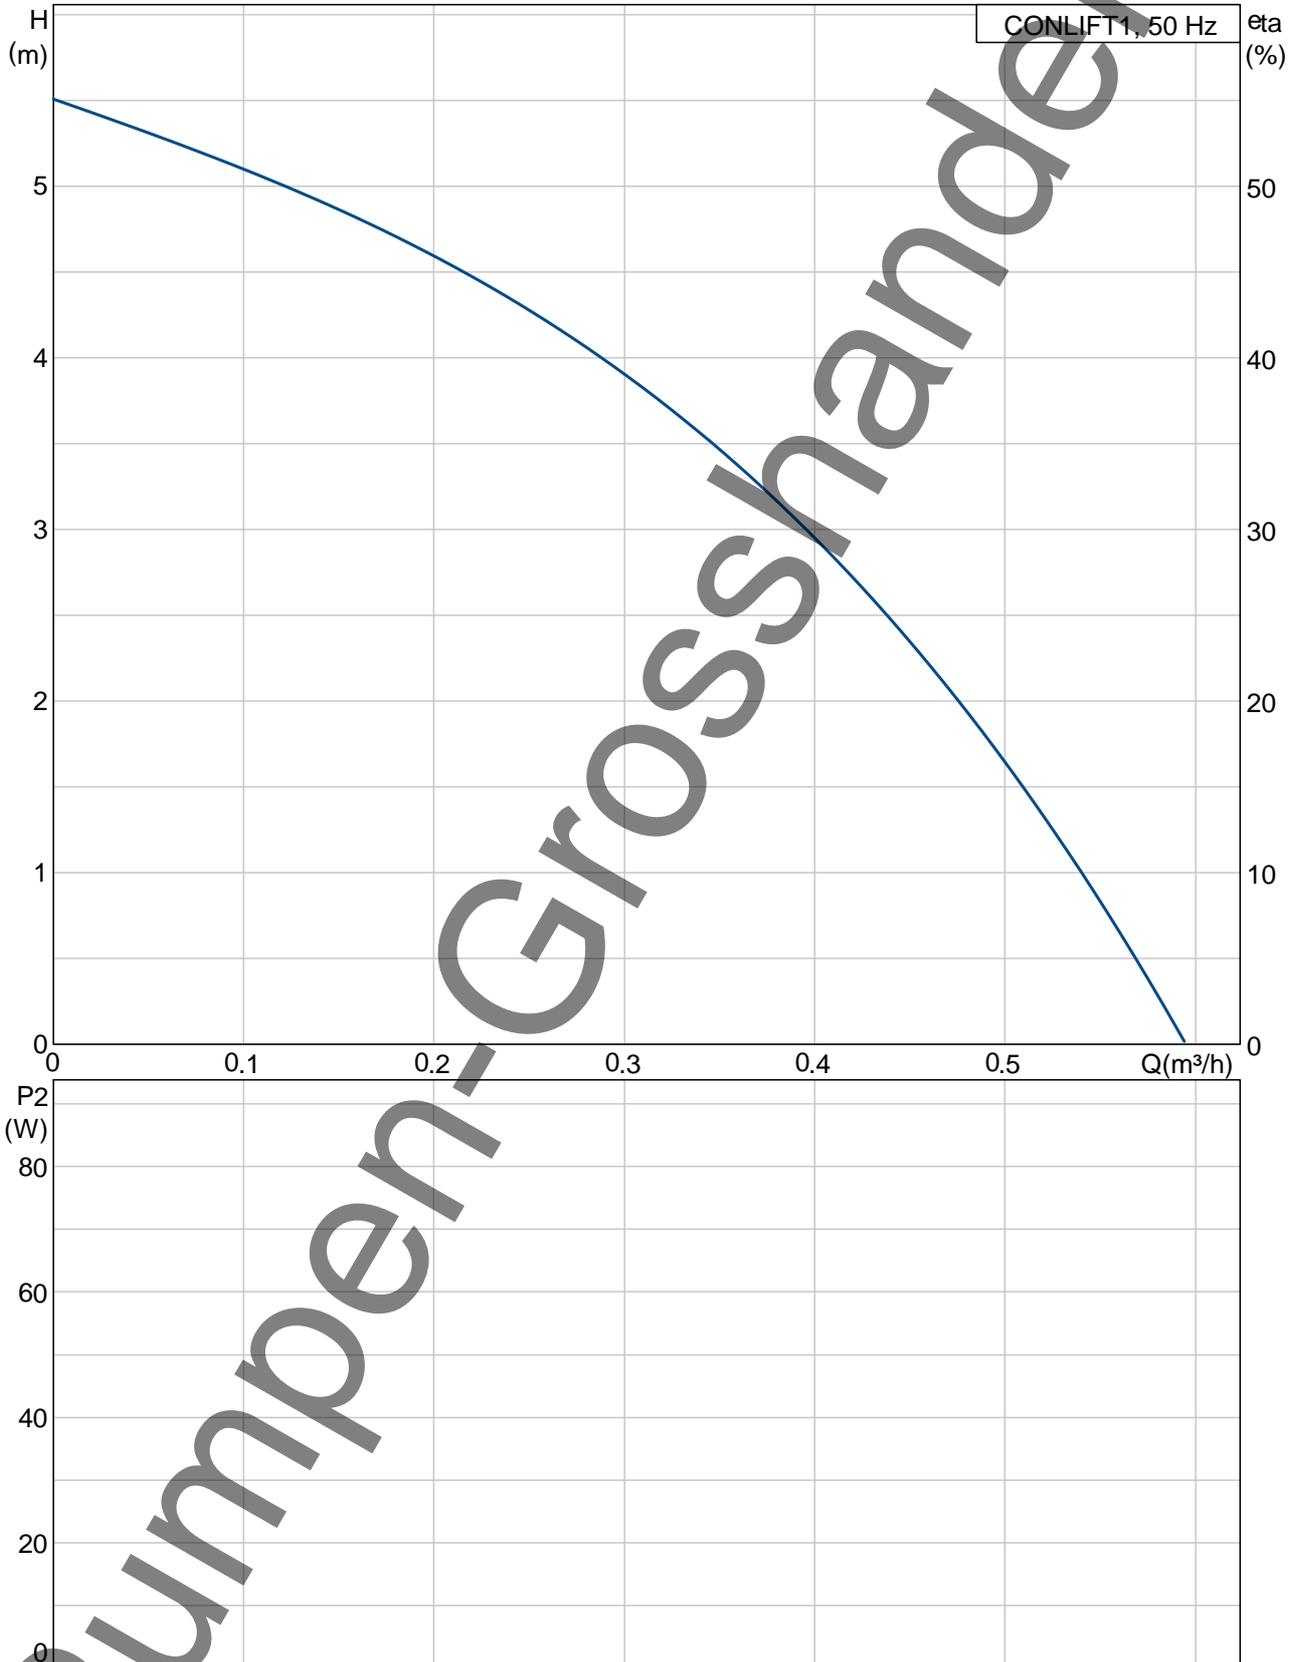


97936156 CONLIFT1 50 Hz

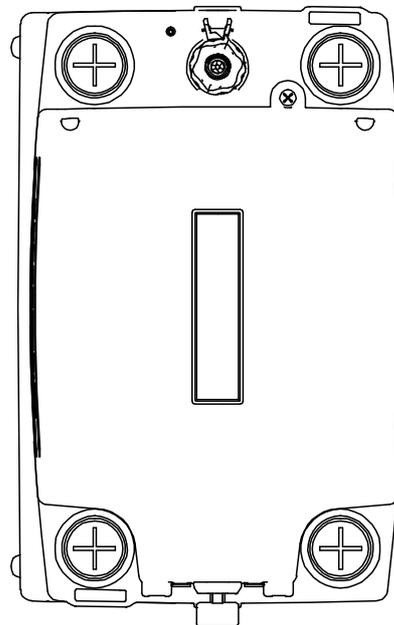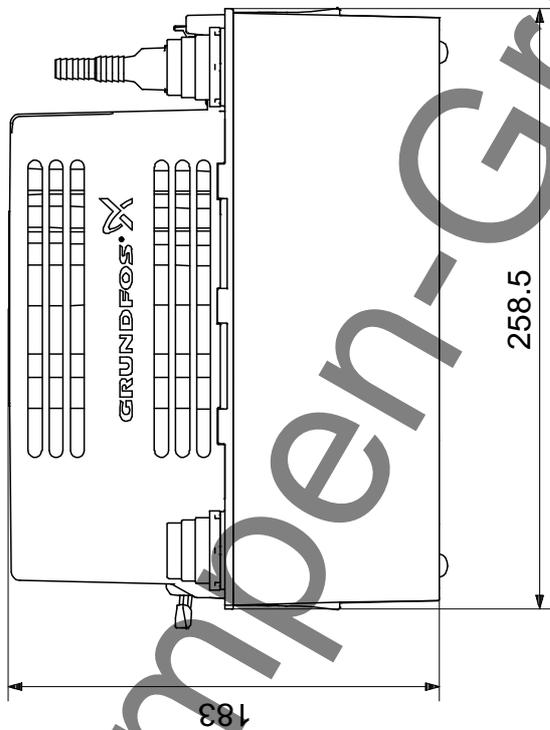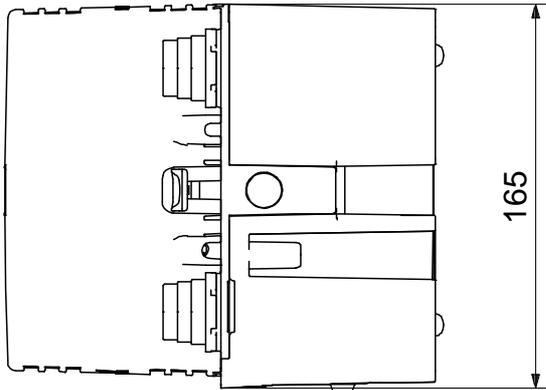

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97936156 CONLIFT1 50 Hz

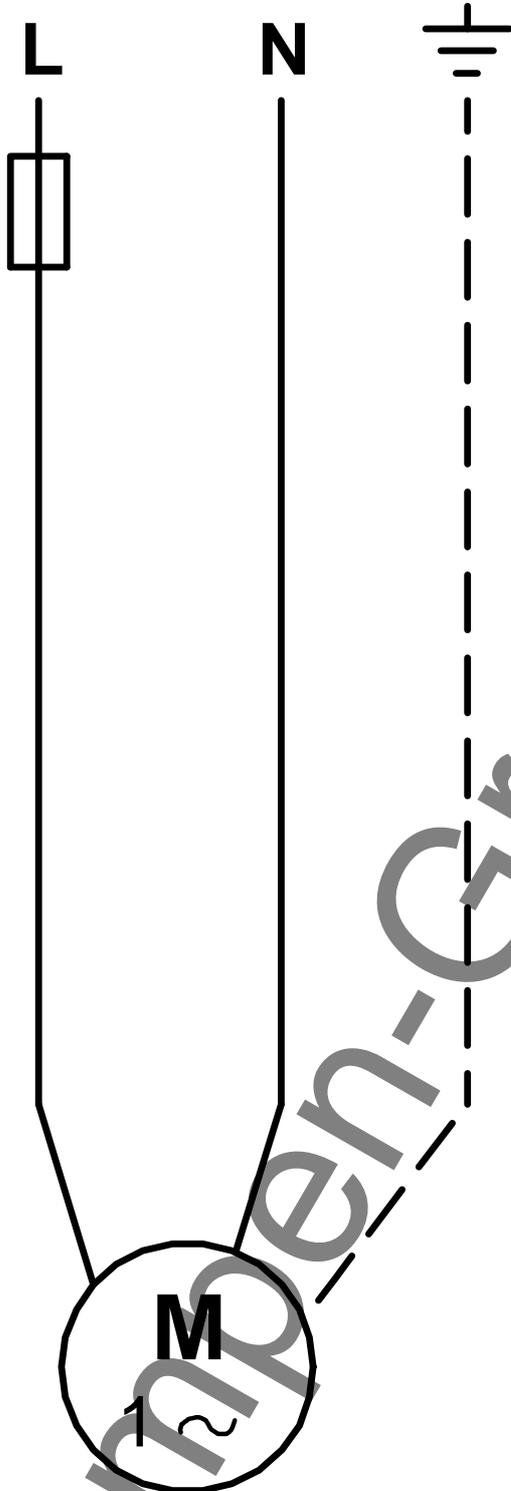

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.