



Position	Anz.	Beschreibung
	1	<p data-bbox="363 338 817 367">Abwasser-Hebeanlage Typ MSS.11.1.2</p> <div data-bbox="395 434 708 725" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="753 770 1216 792" style="text-align: right;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="363 801 609 831">Produktnr.: 97901037</p> <p data-bbox="363 860 906 1128">Überflutbare Fäkalienhebeanlage mit zwei einstellbaren Zulaufhöhen von 180 bzw. 250 mm, einbaufertig mit einer Pumpe (Typ Multilift M) bzw. zwei Pumpen (Typ Multilift MD). Sammelbehälter mit Griffmulden und Kranöse für Erstmontage und mit 1 bzw. 2 integrierten Rückschlagklappe(n). Steuerung mit Netzkabel und Stecker, geräuscharm und mit Freistromlaufrad.</p> <p data-bbox="363 1160 906 1249">Sammelbehälter: Schlag- und bruchfest aus Polyethylen, unverrottbar, gas- und geruchsdicht. Gesamtvolumen 44 ltr.</p> <p data-bbox="363 1281 944 1393">Druckabgang: Flanschübergangsstück aus Composit DN 100 und elastischem Verbindungsstück DN 100 sowie 2 Rohrschellen einschl. Schrauben und Dichtung.</p> <p data-bbox="363 1424 906 1550">Pumpe: Vertikal, einstufig und überflutbar. Blockausführung mit wartungsfreiem, doppeltem Dichtungssystem und Ölsperkkammer. Ölbad aus physiologisch unbedenklichem Spezialöl.</p> <p data-bbox="363 1581 858 1639">Steuerung: Abwassergerechte pneumatische Niveausteuerung mit Staudruckschaltung.</p> <p data-bbox="363 1671 938 1809">Elektronisches Steuergerät mit Motorschutzrelais, Steuerplatine, Meldeleuchten und Niveaueingang, der über ein Kabel direkt von den Drucksensoren am Sammelbehälter der Anlage aktiviert wird. Wandaufbaugerät, ISO Gehäuse mit Klarsichtdeckel</p> <ul data-bbox="363 1841 849 2020" style="list-style-type: none"> - Optische Anzeige von Betrieb, Sammelstörmeldung, Pumpenstörung, Einschaltniveau, Hochwasser, Überlast, Übertemperatur, Netzstörung und gestörtem Niveausensor, Phasenfolgefehler (nur bei Drehstrommotoren)



Name des Unternehmens: AVA GmbH
Angelegt von: -
Telefon: 030/2847030-0
Fax: 030/2847030-11
Datum: -

Position	Anz.	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none">- Betriebsschalter H-0-A- Akustisches Signal (Summer) für Störung- Quittiertaste Störung- Potentialfreie, getrennte Meldung von Sammelstörung und Hochwasseralarm- Automatische oder manuelle Alarmmeldequittierung- Antiblockierfunktion durch automatischen Testlauf nach 24h Stillstandzeit- Einschalten der Pumpe über Drucksensoren- Nachlauf (einstellbar) der Pumpen zur Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen- Temperaturüberwachung für Pumpen mit Wicklungsthermofühlern- Akkupuffer für netzunabhängige Alarmierung (siehe Zubehör) <p>Fördermedium: Fördermedium: freie Eingabe Maximale Medientemperatur: 40 °C Dichte: 1000 kg/m³ Kinematische Viskosität: 1 mm²/s</p> <p>Technische Daten: Lauftradtyp: Freistromlauftrad Maximale Korngröße: 40 mm Ventiltyp: Klappenventil</p> <p>Werkstoffe: Dichtung: NBR</p> <p>Elektrische Daten: Anzahl der Pole: 2 Leistungsaufnahme P1: 1.8 kW Motorbemessungsleistung P2: 1.1 kW Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Spannungstoleranz: +10/-6 % Einschaltart: Direkt Max Starts pro Stunde: 60 Nennstrom: 8 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95 Nenn-Drehzahl: 2760 1/min Schutzart (IEC 34-5): IP68 Isolationsklasse (IEC 85): F Art des Kabelsteckers: SCHUKO Netzkabellänge: 1.5 m</p> <p>Behälter: Gesamtvolumen des/der Behälter(s): 44 l</p>




97901037 MSS.11.1.2 50 Hz

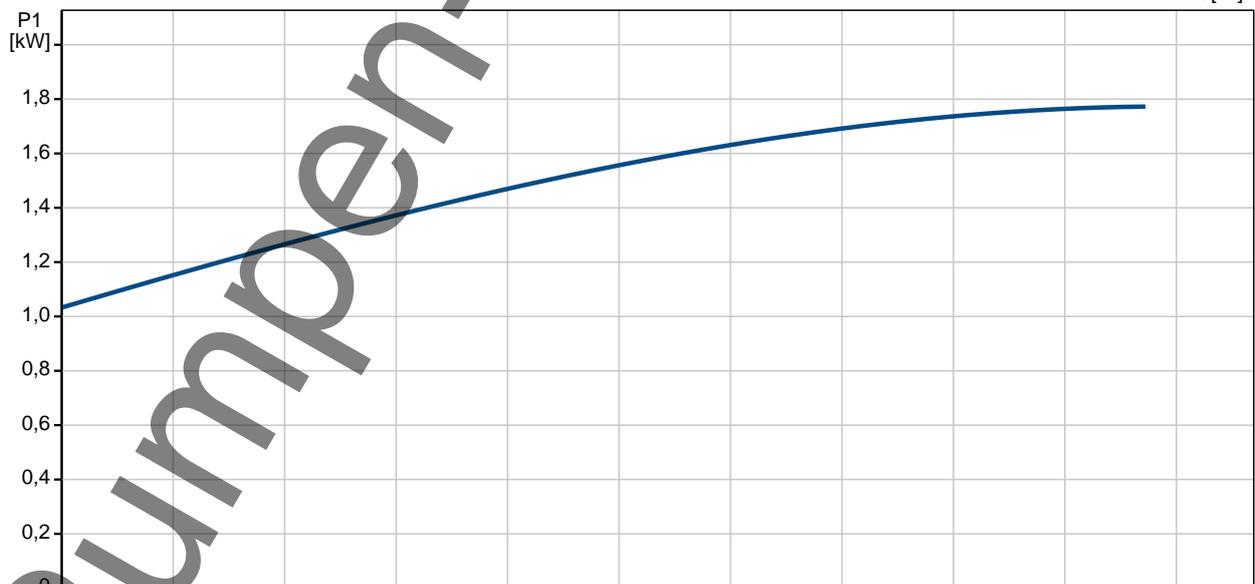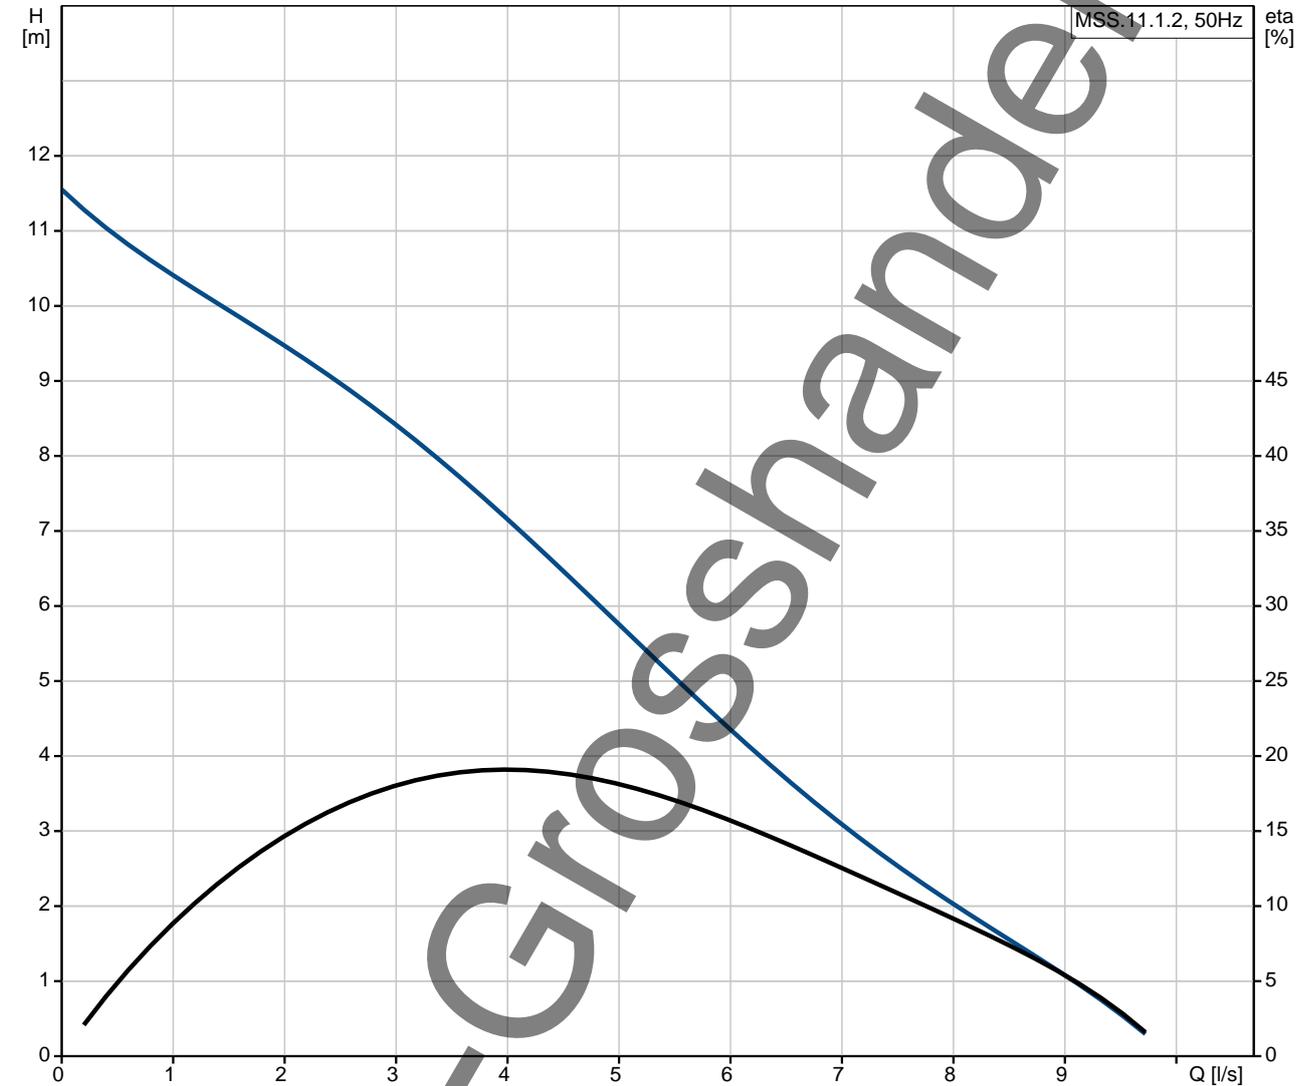




Name des Unternehmens: AVA GmbH
Angelegt von: -
Telefon: 030/2847030-0
Fax: 030/2847030-11
Datum: -

Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	MSS.11.1.2
Produktnummer:	97901037
EAN Nummer:	5710626080458
Technische Daten:	
Maximaler Förderstrom:	9.11 l/s
Maximale Förderhöhe:	11.5 m
Laufradtyp:	Freistromlaufrad
Maximale Korngröße:	40 mm
Ventiltyp:	Klappenventil
Werkstoffe:	
Dichtung:	NBR
Fördermedium:	
	freie Eingabe
Maximale Medientemperatur:	40 °C
Dichte:	1000 kg/m ³
Kinematische Viskosität:	1 mm ² /s
Elektrische Daten:	
Anzahl der Pole:	2
Leistungsaufnahme P1:	1.8 kW
Motorbemessungsleistung P2:	1.1 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Spannungstoleranz:	+10/-6 %
Einschaltart:	Direkt
Max Starts pro Stunde:	60
Nennstrom:	8 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,95
Nenn-Drehzahl:	2760 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	KLIXON
Kabellänge:	5 m
Kabeltyp:	H07RN-F
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Netzkabellänge:	1.5 m
	H05VV-F
Art der Steuerung:	
Betriebsmodus:	S3-10%, 1 MIN.
Behälter:	
Gesamtvolumen des/der Behälter(s):	44 l
Effekt. Volumen:	20 l
	28 l

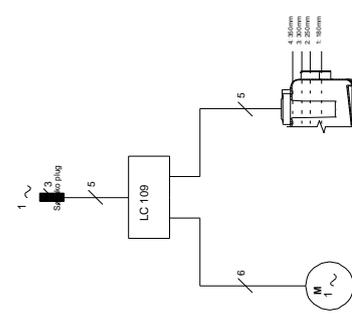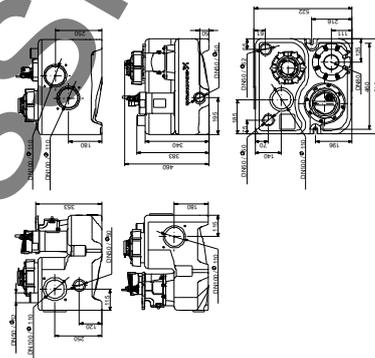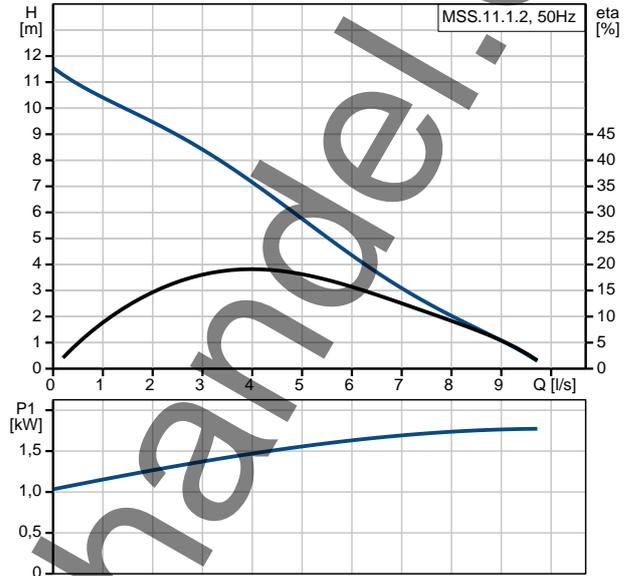


97901037 MSS.11.1.2 50 Hz

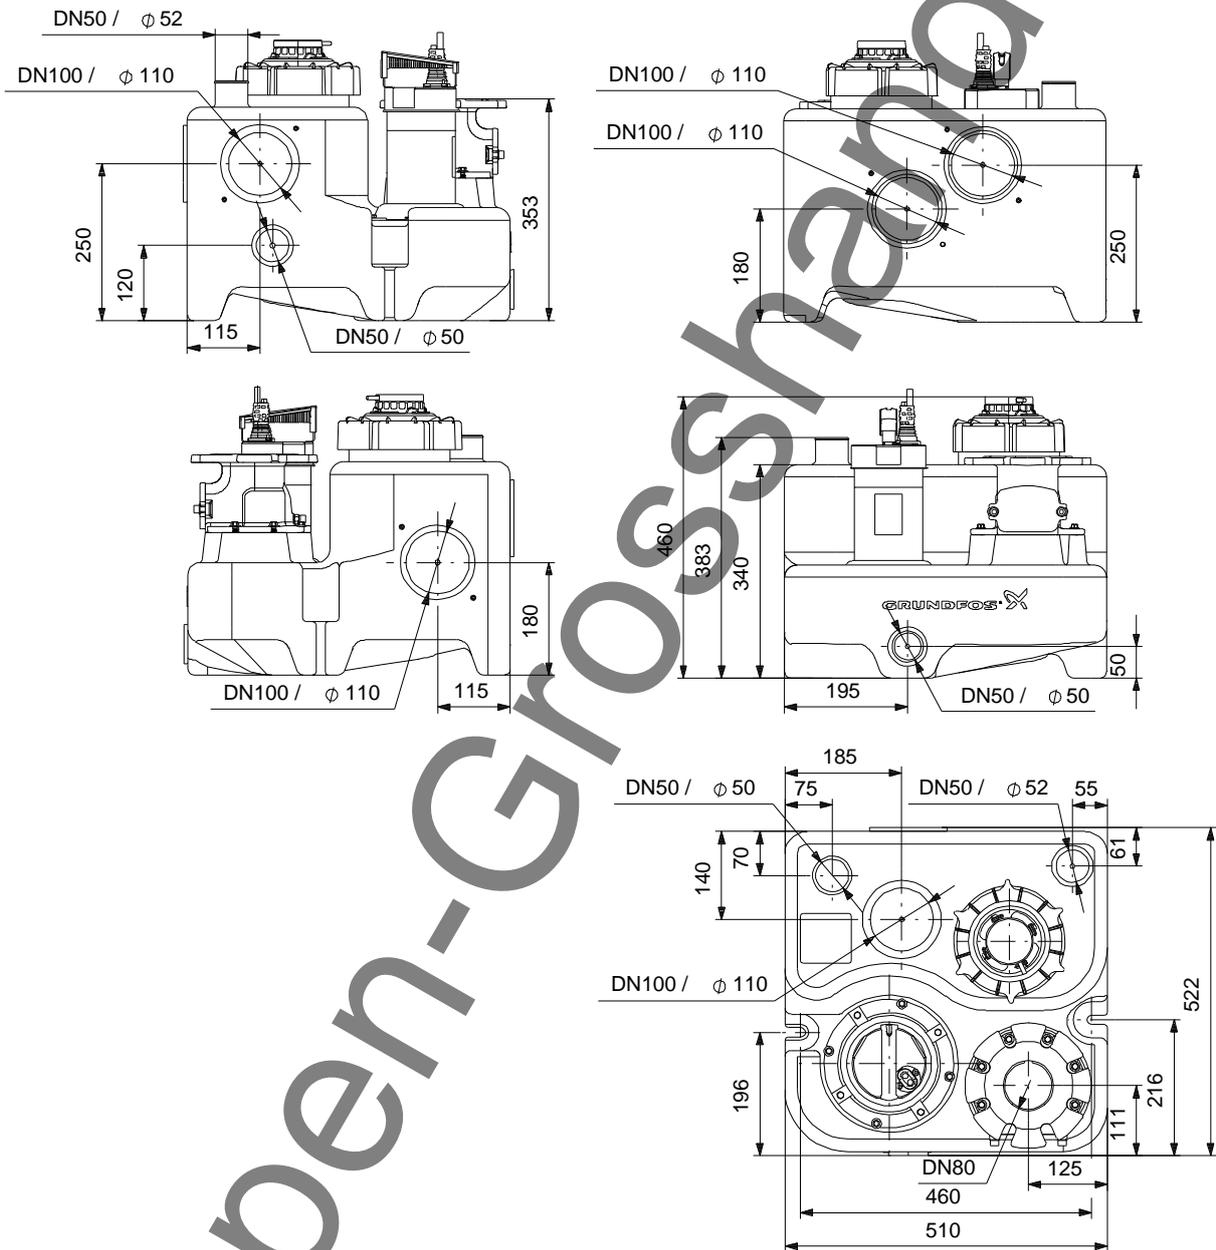


Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97901037 MSS.11.1.2 50 Hz

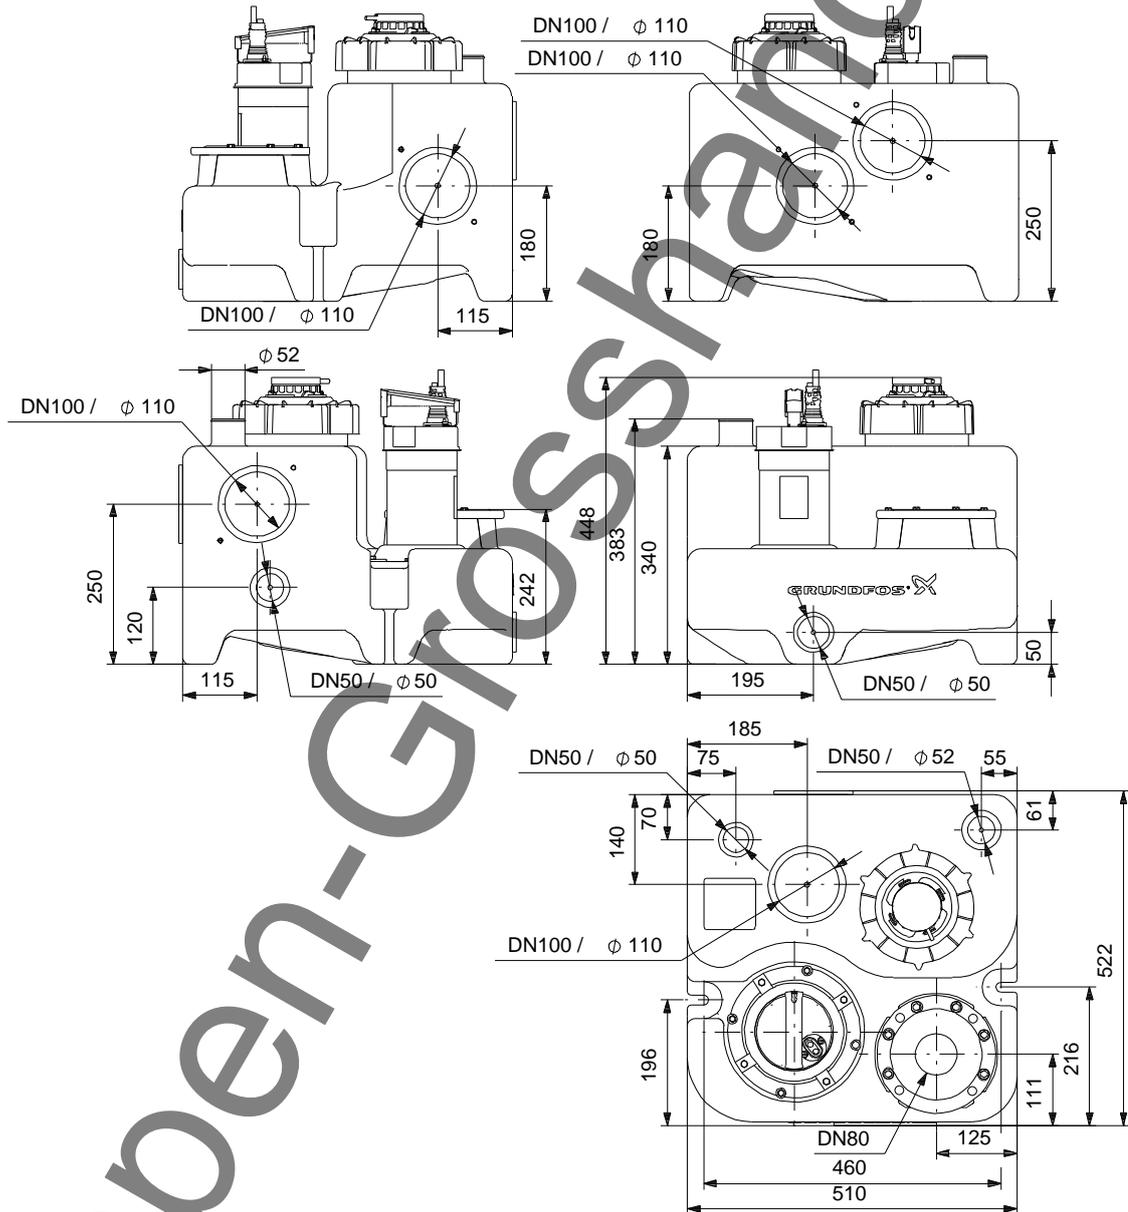

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.

97901037 MSS.11.1.2 50 Hz

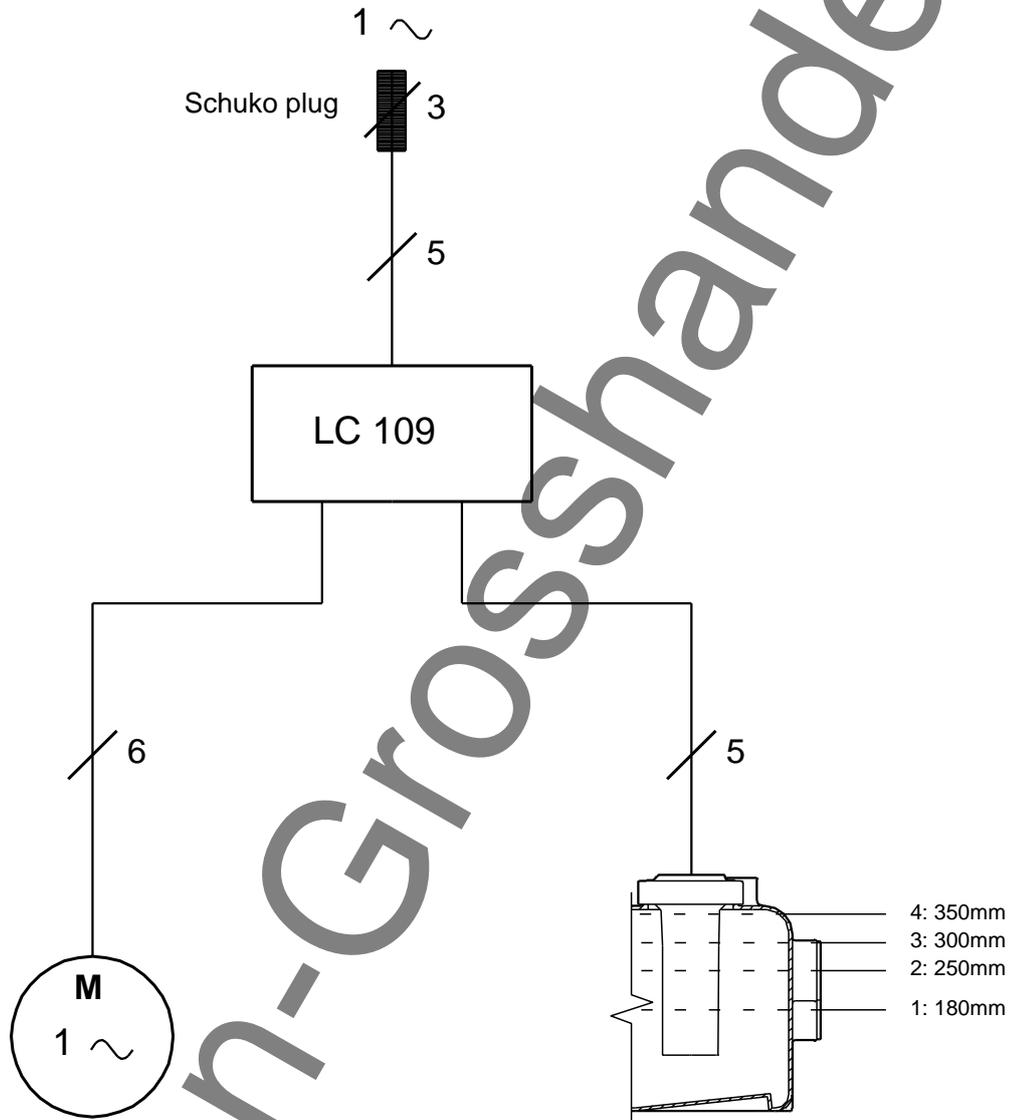

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.