

Übersicht


SANISTAR C 106 D

AVA GmbH
Großkopffstraße 5
13403 Berlin

Tel. 030/2847030-0
Fax 030/2847030-11
info@av-a-berlin.de
www.av-a-berlin.de



Betriebsdaten	
Förderstrom	0 m ³ /h
Förderhöhe	0 m
Wellenleistung P2	
Pumpenwirkungsgrad	%
NPSH - Wert der Pumpe	
Anlagenart	Einzelbetrieb
Pumpenanzahl	1
Medium	Wasser, rein
Pumpe	
Pumpenbezeichnung	SANISTAR C 106 D
Laufrad	Freistromrad
Laufrad Ø	118 mm
Laufraddurchgang	40 mm
Druckstutzen	DN80
Saugstutzen	
Motor	
Nennspannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Nennleistung P2	1,2 kW
Nennzahl	2900 1/min
Polzahl	2
Wirkungsgrad	80 %
Nennstrom	2,5 A
Schutzart	IP 68

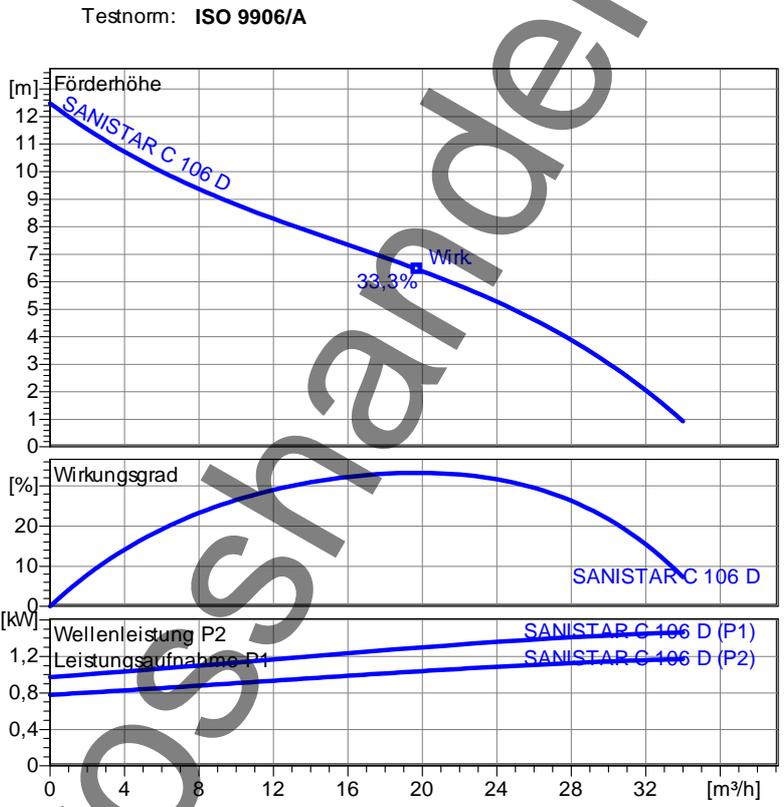

Einzel-Hebeanlage
Maße in mm, Buchstaben siehe Tabelle

Werkstoffe	
Sammelbehälter	Polyethylen
Druckdeckel Pumpe	Kunststoff PP-GF
Laufrad	Stahlguss GS52
Motorgehäusedeckel	Kunststoff PP-GF
Motorgehäuse	Edelstahl 1.4301
Motorwelle	Edelstahl 1.4104
Druckdeckel RSK	Grauguß EN-GJL-250
Rückschlagklappengehäuse	Kunststoff PP-GF
Mechan. Verbindungsteile	Edelstahl
Elastomere	NBR
Wellendichtringe	NBR
Unterer Lager	Rillenkugellager
Oberer Lager	Rillenkugellager

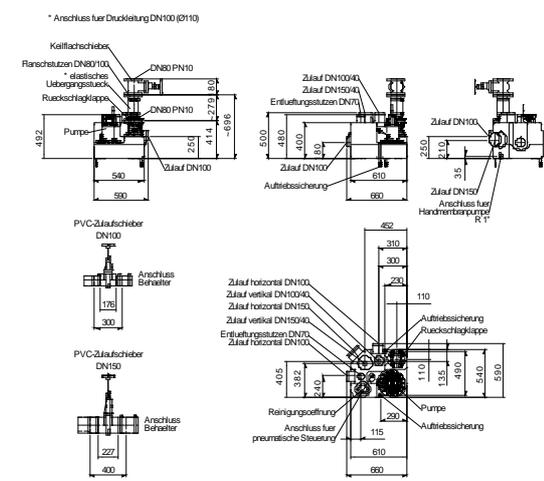


Tabelle Abmessungen (mm)

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 1	Datum: 18.01.2013
----------	-------------	-----------------	----------	-------------------

Kennlinien

SANISTAR C 106 D

AVA GmbH
 Großkopfsstraße 5
 13403 Berlin




Tel. 030/2847030-0
 Fax 030/2847030-11
 info@av-a-berlin.de
 www.av-a-berlin.de



Laufrad					
Laufradtyp: Freistromrad	Laufraddurchgang Ø: 40 mm	Max. Ø: 118 mm	Min. Ø: 118 mm	Gew. Ø: 118 mm	
Betriebsdaten					
Drehzahl: 2900 1/min	Frequenz: 50 Hz	Betriebspunkt: Q = 0 m³/h	H = 0 m	Wellenleistung P2:	Druckstutzen: DN80

Leistungsdaten bezogen auf: Wasser, rein [100%]; 20°C; 0,9983kg/dm³; 1,005mm²/s

Testnorm: ISO 9906/A

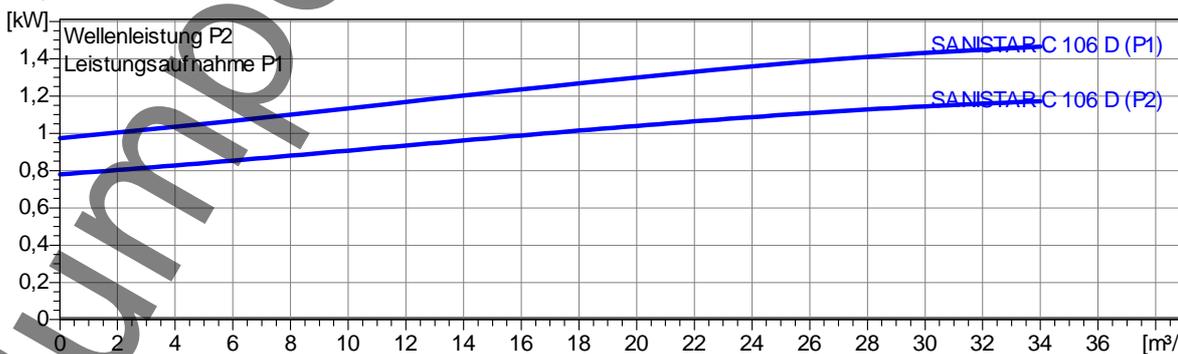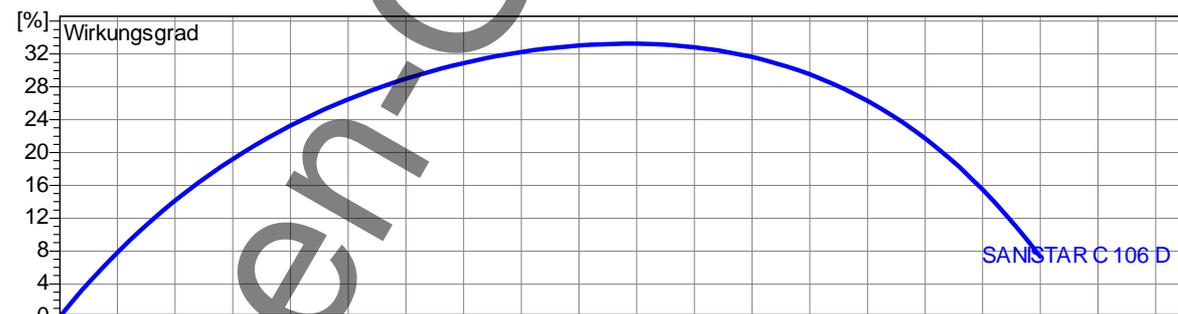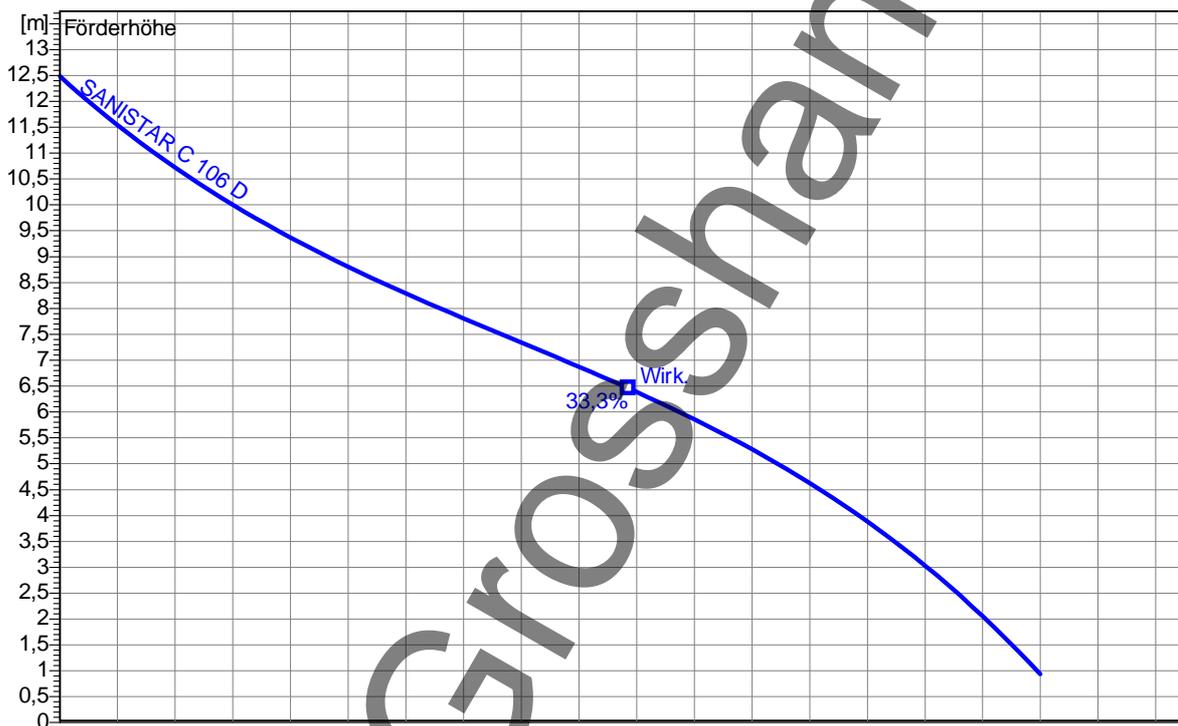

2.0 - 09.12.2010 (Build 290)

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 2	Datum: 18.01.2013
----------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------------

Abmessungen

SANISTAR C 106 D

AVA GmbH
Großkopfstraße 5
13403 Berlin

Tel. 030/2847030-0
Fax 030/2847030-11
info@av-a-berlin.de
www.av-a-berlin.de



Einzel-Hebeanlage
Maße in mm, Buchstaben siehe Tabelle

* Anschluss fuer Druckleitung DN100 (Ø110)

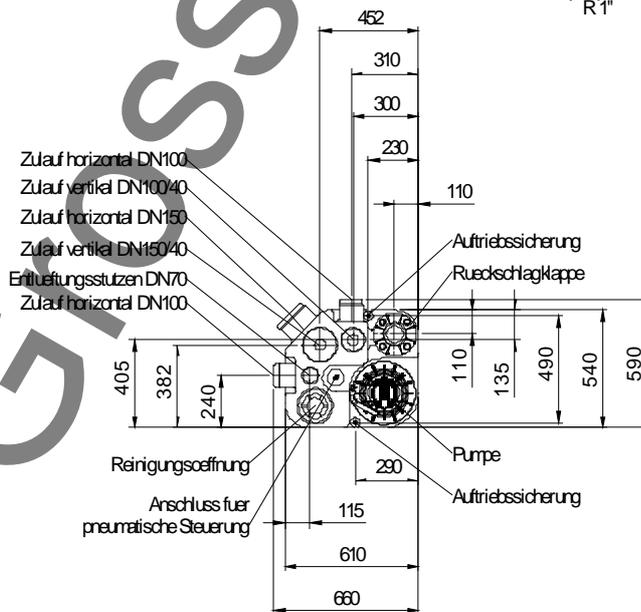


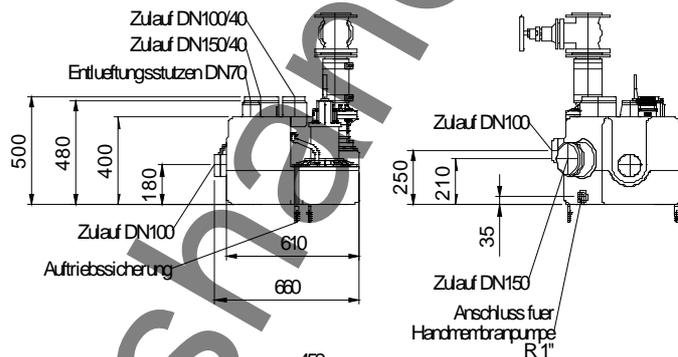
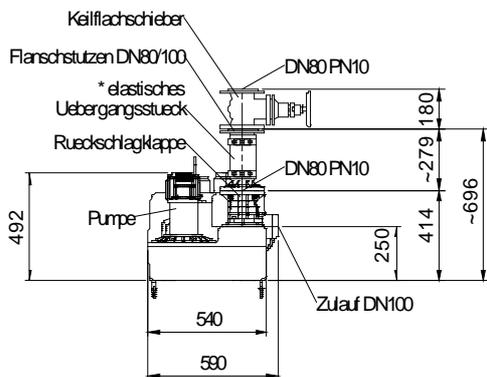


Tabelle Abmessungen (mm)

2.0 - 09.12.2010 (Build 290)

Technische Daten

SANISTAR C 106 D

AVA GmbH
Großkopfstraße 5
13403 Berlin

Tel. 030/2847030-0
Fax 030/2847030-11
info@av-a-berlin.de
www.av-a-berlin.de



Betriebsdaten				
Förderstrom	0	m³/h	Förderhöhe	0 m
Wellenleistung P2		kW	Geodätische Höhe	0 m
Pumpenwirkungsgrad		%	NPSH - Wert der Pumpe	m
Anlagenart	Einzelbetrieb		Pumpenanzahl	1
Medium	Wasser, rein		Betriebstemperatur	20 °C
Dichte	0,9983	kg/dm³	Kinematische Viskosität	1,005 mm²/s

Pumpe				
Pumpenbezeichnung	SANISTAR C 106 D		Drehzahl	2900 1/min
Saugstutzen			Förderhöhe	Max. 12,5 m
Druckstutzen	DN80			Min. 0,9 m
Lauftradtyp	Freistromrad		Förderstrom	Max. 34,0 m³/h
Lafraddurchgang	40	mm	Max. Pumpenwirkungsgrad	33,3 %
Lauftrad Ø	118	mm	Max. erforderl. Wellenleistung P2	1,2 kW

Motor				
Motorbauart	Tauchmotor		Isolationsklasse	F
Motorbezeichnung	AM 120CM1,7/2 D		Schutzart	IP 68
Frequenz	50	Hz	Temperaturklasse	
Nennleistung P1	1,5	kW	Ex-Prüfnummer	
Nennleistung P2	1,2	kW	Explosionsschutz	
Nenn Drehzahl	2900	1/min	Wirkungsgrad	100% 80 (IE2) %
Nennspannung	400	V 3~	bei % Nennleistung	75% %
Nennstrom	2,5	A		50% %
Anlaufstrom, Direkt startend	11,9	A		100% 0,80
Anlaufstrom, Stern-Dreieck	4,0	A	cos phi	75%
Startart	Direkt		bei % Nennleistung	50%
Lastkabel	6G1		Steuerkabel	
Lastkabeltyp	H07RN-F		Steuerkabeltyp	
Kabellänge	3 m		Service Faktor	1,15
Wellenabdichtung	Wellendichtringe		NBR	
Lagerung	Unterlager		Rillenkugellager	
	Oberlager		Rillenkugellager	
Bemerkung				

Werkstoffe / Gewicht			
Sammelbehälter	Polyethylen	Motorwelle	Edelstahl 1.4104
Lauftrad	Stahlguss GS52	Rückschlagklappengehäuse	Kunststoff PP-GF
Druckdeckel Pumpe	Kunststoff PP-GF	Druckdeckel RSK	Grauguß EN-GJL-250
Motorgehäusedeckel	Kunststoff PP-GF	Mechan. Verbindungsteile	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl 1.4301	Elastomere	NBR
Gewicht Aggregat	33 kg		

Projekt:	Projektnr.:	Erstellt durch:	Seite: 4	Datum: 18.01.2013
----------	-------------	-----------------	-------------	----------------------

2.0 - 09.12.2010 (Build 290)