

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
	1	SOLOLIFT2 D-2  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 97775318 Kleinhebeanlage in Kompaktbauweise Ausführung nach EN 12050-2 zum Anschluss von je einer Dusche und einem Handwaschbecken. Anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker, sowie Schwimmerschalter für störungsfreien, automatischen Betrieb. Druckabgang horizontal ausgeführt. Be- und Entlüftung über Entlüftungsventil mit Überlaufsicherung. Anschluss-Set für horizontale Zulaufe in DN 40 für Dusche und Handwaschbecken. Druckstutzen mit flexiblem Übergangsstück für Rohrleitungsaußendurchmesser 20-28 mm. Fördermedium: Fördermedium: freie Eingabe Maximale Medientemperatur: 50 °C Medientemperatur: 20 °C Dichte: 998.2 kg/m³ Technische Daten: Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe: 3.5 m Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE Installation: Anschluss Saugstutzen: 36/40/50 Anschluss Druckstutzen: 22/32 Aderanzahl: 3X0,75MM2 Elektrische Daten: Leistungsaufnahme P1: 0.28 kW Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 1.3 A Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95 Nenn-Drehzahl: 2800 1/min Schutzart (IEC 34-5): 24 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellänge: 1.2 m Kabeltyp: H05VV-F	auf Anfr.




Name des Unternehmens: AVA GmbH
Angelegt von: -
Telefon: 030/2847030-0
Fax: 030/2847030-11
Datum: -

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
		Art des Kabelsteckers: TYPE F (SCHUKO)	
		Sonstiges:	
		Nettogewicht: 4.21 kg	
		Bruttogewicht: 5 kg	



Name des Unternehmens: AVA GmbH
Angelegt von: -
Telefon: 030/2847030-0
Fax: 030/2847030-11
Datum: -




97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

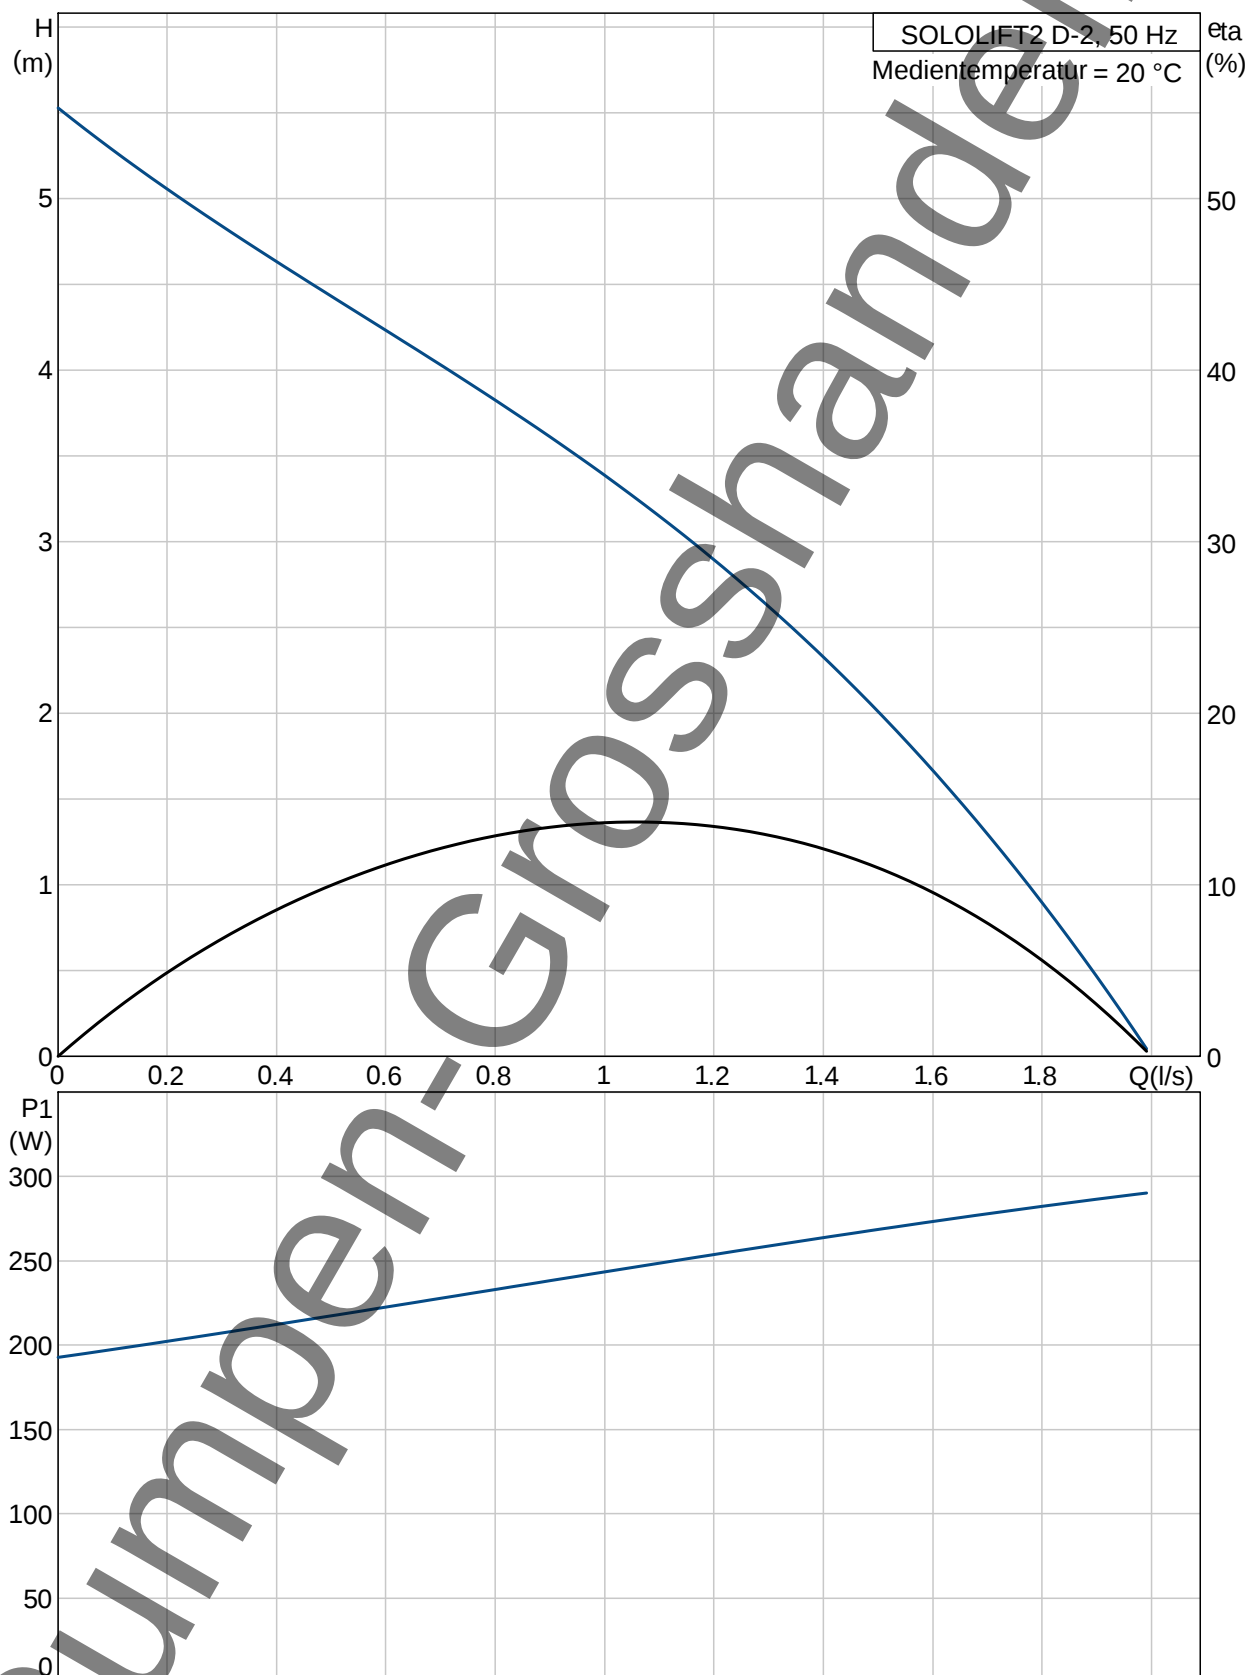



Name des Unternehmens: AVA GmbH
Angelegt von: -
Telefon: 030/2847030-0
Fax: 030/2847030-11
Datum: -


Beschreibung	Daten
Produktnummer:	SOLOLIFT2 D-2 97775318 5710624187272
Technische Daten:	
Tatsächliche Förderhöhe der Pumpe:	3.5 m
Maximale Förderhöhe:	5.5 m
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE
Installation:	
Anschluss Saugstutzen:	36/40/50
Anschluss Druckstutzen:	22/32
Aderanzahl:	3X0,75MM2
Fördermedium:	
	freie Eingabe
Maximale Medientemperatur:	50 °C
Medientemperatur:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m ³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P ₁ :	0.28 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	1.3 A
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,95
Nenn-Drehzahl:	2800 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	24
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Temperaturschutz:	THERMIK S06-160-05
Kabellänge:	1.2 m
Kabeltyp:	H05VV-F
Art des Kabelsteckers:	TYPE F (SCHUKO)
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.21 kg
Bruttogewicht:	5 kg
Verkaufsregion:	International

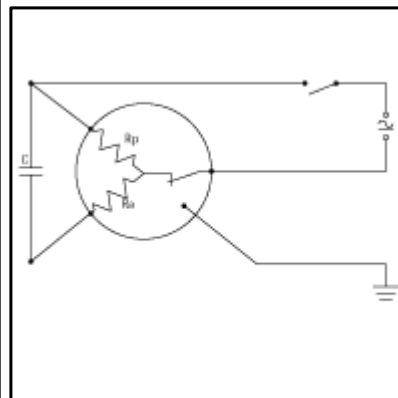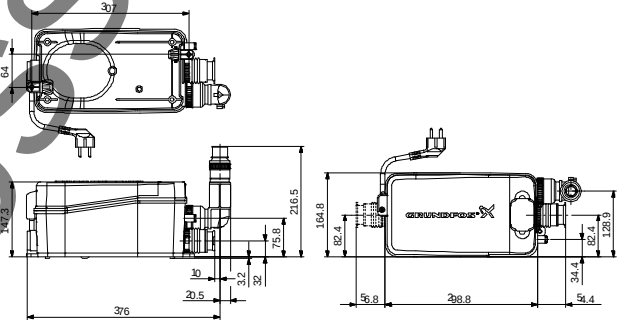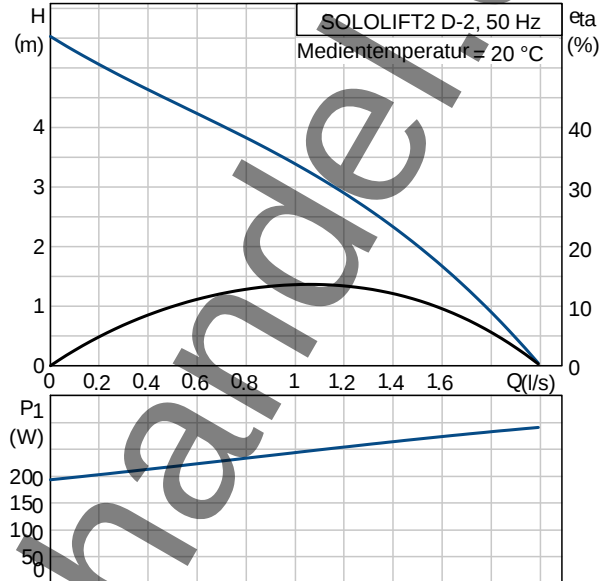



Name des Unternehmens: AVA GmbH
Angelegt von: -
Telefon: 030/2847030-0
Fax: 030/2847030-11
Datum: -

97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

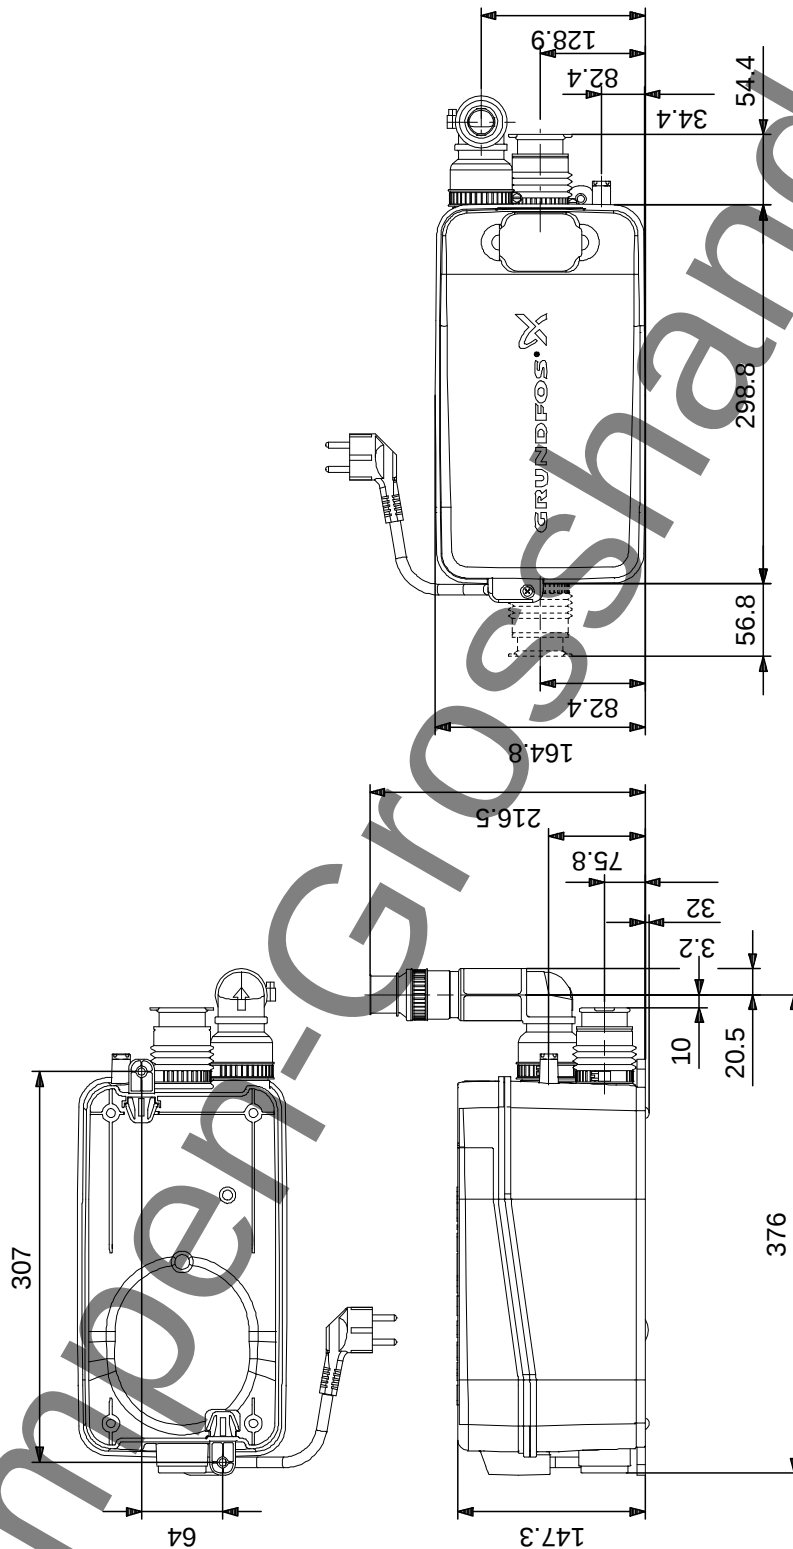

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.